


CÉLULA DE CARGA:  
**TIPO PE-SP4MC3**

CAPACIDADE:  
**10 A 50kg**

**COMPATÍVEL SP4MAC3**  
**PARAFUSO: M6**

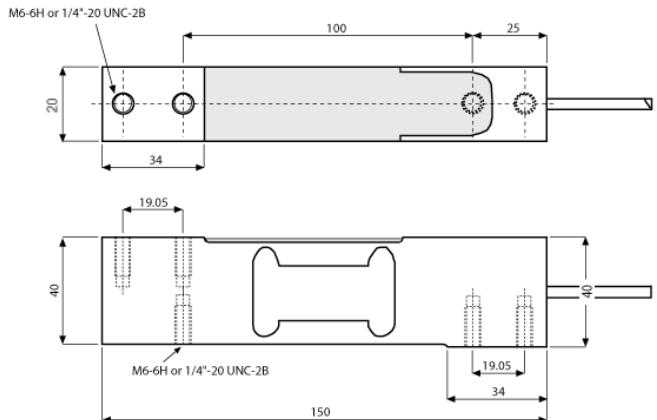

**CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DA CÉLULA DE CARGA**

MODELO	<b>10 - 50kg</b>
CLASSE DE PRECISÃO	<b>C3</b>
COMPRIMENTO DE CABO	<b>3 M</b>
SINAL DE SAÍDA	<b>2.0 0.01 mV/V</b>
SINAL DE SAÍDA ZERO	<b>&lt;1% of R.O.</b>
ERRO DE REPETIBILIDADE	<b>&lt;0.020 % of R.O.</b>
FLUÊNCIA DURANTE 30 MIN.	<b>&lt;0.025 % of R.O.</b>
EFEITO DE TEMPERATURA EM ZERO	<b>0.020 % R.O.</b>
IMPEDÂNCIA DE ENTRADA	<b><math>410 \pm 15</math> <math>\Omega</math></b>
IMPEDÂNCIA DE SAÍDA	<b><math>350 \pm 5</math> <math>\Omega</math></b>
IMPEDÂNCIA DE ISOLAMENTO	<b><math>\geq 5000</math> <math>M\Omega</math></b>
TENSÃO MÁXIMA DE ENTRADA	<b>15V</b>
FAIXA DE TEMPERATURA NOMINAL	<b>-10...+40 °C</b>
FAIXA DE TEMPERATURA DE SERVIÇO	<b>-30...+70 °C</b>

**DIAGRAMA DE FIAÇÃO**

