


CÉLULA DE CARGA:
TIPO RODOVIÁRIA

CAPACIDADE:
30-40T

COMPATÍVEL BRP

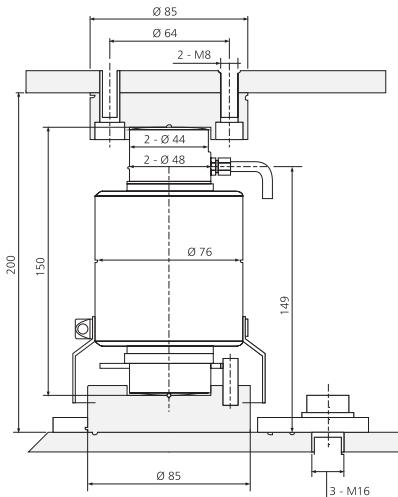

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DA CÉLULA DE CARGA

MODELO	3-4 t
CLASSE DE PRECISÃO	C3
COMPRIMENTO DE CABO	28 M
SINAL DE SAÍDA	2.0 0.01 mV/V
SINAL DE SAÍDA ZERO	<1% of R.O.
ERRO DE REPETIBILIDADE	<0.020 % of R.O.
FLUÊNCIA DURANTE 30 MIN.	<0.025 % of R.O.
EFEITO DE TEMPERATURA EM ZERO	<0.020 % of R.O.
IMPEDÂNCIA DE ENTRADA	700 ± 10 Ω
IMPEDÂNCIA DE SAÍDA	702 ± 2 Ω
IMPEDÂNCIA DE ISOLAMENTO	≥5000 MΩ
TENSÃO MÁXIMA DE ENTRADA	15V
FAIXA DE TEMPERATURA NOMINAL	-10...+40 °C
FAIXA DE TEMPERATURA DE SERVIÇO	-30...+70 °C

DIAGRAMA DE FIAÇÃO

