


CÉLULA DE CARGA:
TIPO PE-TL30

CAPACIDADE:
60-300 kg

COMPATÍVEL TBSPL
PARAFUSO: M8



PESO EXATO
balanças

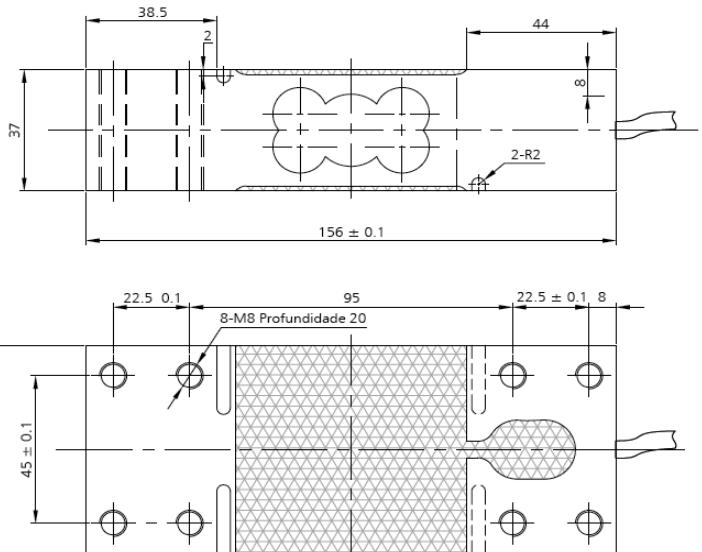

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DA CÉLULA DE CARGA

| | |
|---------------------------------|------------------|
| MODELO | 60-300 kg |
| CLASSE DE PRECISÃO | C3 |
| COMPRIMENTO DE CABO | 3 M |
| SINAL DE SAÍDA | 2.0 0.01 mV/V |
| SINAL DE SAÍDA ZERO | <1% of R.O. |
| ERRO DE REPETIBILIDADE | <0.020 % of R.O. |
| FLUÊNCIA DURANTE 30 MIN. | <0.025 % of R.O. |
| EFEITO DE TEMPERATURA EM ZERO | <0.020 % of R.O. |
| IMPEDÂNCIA DE ENTRADA | 406 ± 0 Ω |
| IMPEDÂNCIA DE SAÍDA | 350 ± 1 Ω |
| IMPEDÂNCIA DE ISOLAMENTO | ≥5000 MΩ |
| TENSÃO MÁXIMA DE ENTRADA | 15V |
| FAIXA DE TEMPERATURA NOMINAL | -10...+40 °C |
| FAIXA DE TEMPERATURA DE SERVIÇO | -30...+70 °C |

DIAGRAMA DE FIAÇÃO

