


**PESO EXATO**  
balanças

CÉLULA DE CARGA:  
**TIPO PE-BSPLT**

CAPACIDADE:  
**200 A 250KG**

**COMPATÍVEL VISHAY 1022**  
**PARAFUSO: M8**

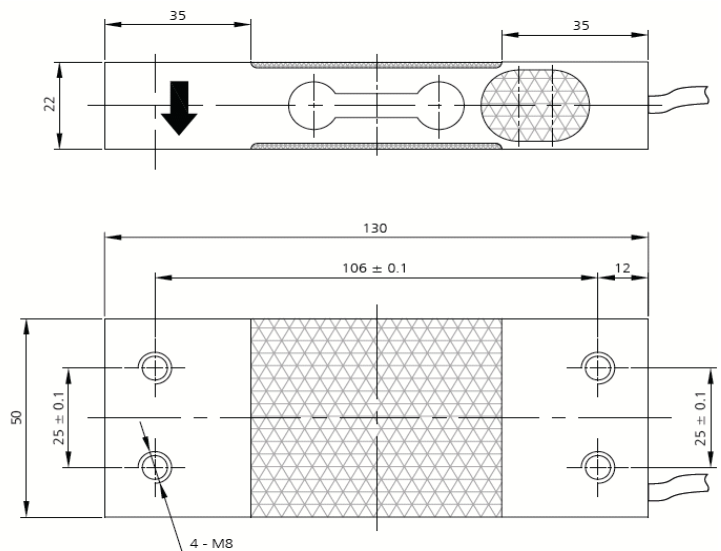

**CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DA CÉLULA DE CARGA**

MODELO	200-250kg
CLASSE DE PRECISÃO	C3
COMPRIMENTO DE CABO	50 CM
SINAL DE SAÍDA	2.0 0.01 mV/V
SINAL DE SAÍDA ZERO	<1% of R.O.
ERRO DE REPETIBILIDADE	<0.020 % of R.O.
FLUÊNCIA DURANTE 30 MIN.	<0.025 % of R.O.
EFEITO DE TEMPERATURA EM ZERO	<0.020 % of R.O.
IMPEDÂNCIA DE ENTRADA	410 ± 15 Ω
IMPEDÂNCIA DE SAÍDA	350 ± 5 Ω
IMPEDÂNCIA DE ISOLAMENTO	≥5000 MΩ
TENSÃO MÁXIMA DE ENTRADA	15V
FAIXA DE TEMPERATURA NOMINAL	-10...+40 °C
FAIXA DE TEMPERATURA DE SERVIÇO	-30...+70 °C

**DIAGRAMA DE FIAÇÃO**

