

PESO EXATO
balanças



CELDA DE CARGA:
TIPO PE-SPF1

CAPACIDAD:
50KG

**COMPATIBLE BSP
TORNILLO: M6**




PESO EXATO BALANÇAS
RUA BENTO GONÇALVES, N° 335 - DOIS VIZINHOS - PR
www.pesoexatobalancas.com.br - 46. 3536-1348

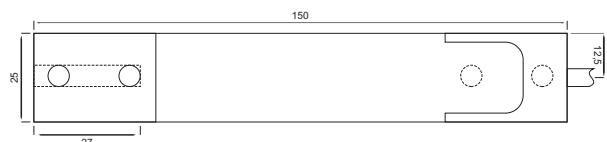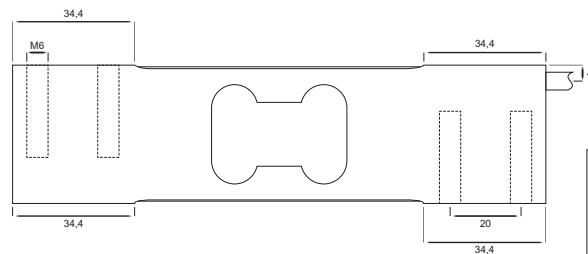

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE LA CELDA DE CARGA

MODELO	50kg
CLASE DE PRECISIÓN	C3
LONGITUD DEL CABLE	3M
SEÑAL DE SALIDA	2.0 0.01 mV/V
SEÑAL DE SALIDA CERO	<1% of R.O.
ERROR DE REPETIBILIDAD	<0.020 % of R.O.
FLUENCIA (30 MIN)	<0.025 % of R.O.
EFFECTO DE LA TEMPERATURA EN CERO	<0.020 % of R.O.
IMPEDANCIA DE ENTRADA	$410 \pm 15 \Omega$
IMPEDANCIA DE SALIDA	$350 \pm 5 \Omega$
IMPEDANCIA DE AISLAMIENTO	$\geq 5000 M\Omega$
TENSIÓN MÁXIMA DE ENTRADA	15V
RANGO DE TEMPERATURA NOMINAL	-10...+40 °C
RANGO DE TEMPERATURA DE SERVICIO	-30...+70 °C

DIAGRAMA DE CABLEADO



- + EXCITACIÓN / ENTRADA DE LA CELDA
- + SEÑAL / SALIDA DE CELDA
- EXCITACIÓN / ENTRADA DE LA CELDA
- SEÑAL / SALIDA DE LA CELDA
- BLINDAJE / TIERRA