


CÉLULA DE CARGA:  
**TIPO PE-TIJOLÃO**

CAPACIDADE:  
**300/500 kg**

**COMPATÍVEL BSPL 300**  
**PARAFUSO: M8**

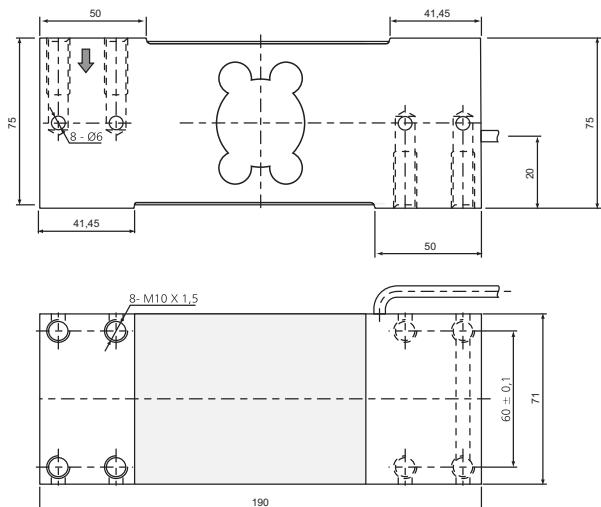

**CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DA CÉLULA DE CARGA**

MODELO	300/500 kg
CLASSE DE PRECISÃO	C3
COMPRIMENTO DE CABO	3 M
SINAL DE SAÍDA	2.0 0.01 mV/V
SINAL DE SAÍDA ZERO	<1% of R.O.
ERRO DE REPETIBILIDADE	<0.020 % of R.O.
FLUÊNCIA DURANTE 30 MIN.	<0.025 % of R.O.
EFEITO DE TEMPERATURA EM ZERO	<0.020 % of R.O.
IMPEDÂNCIA DE ENTRADA	$410 \pm 15 \Omega$
IMPEDÂNCIA DE SAÍDA	$350 \pm 5 \Omega$
IMPEDÂNCIA DE ISOLAMENTO	$\geq 5000 \text{ M}\Omega$
TENSÃO MÁXIMA DE ENTRADA	15V
FAIXA DE TEMPERATURA NOMINAL	-10...+40 °C
FAIXA DE TEMPERATURA DE SERVIÇO	-30...+70 °C

**DIAGRAMA DE FIAÇÃO**

