
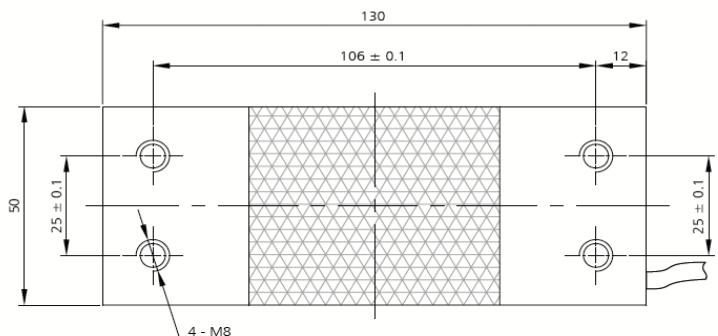


PESO EXATO
balanças

CELEDA DE CARGA:
TIPO PE-BSPLT

CAPACIDAD:
200 A 250KG


**COMPATIBLE VISHAY 1022
TORNILLO: M8**

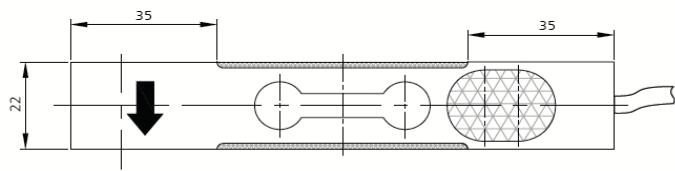

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE LA CELDA DE CARGA

MODELO	200-250kg
CLASE DE PRECISIÓN	C3
LONGITUD DEL CABLE	50 CM
SEÑAL DE SALIDA	2.0 0.01 mV/V
SEÑAL DE SALIDA CERO	<1% of R.O.
ERROR DE REPETIBILIDAD	<0.020 % of R.O.
FLUENCIA (30 MIN)	<0.025 % of R.O.
EFFECTO DE LA TEMPERATURA EN CERO	<0.020 % of R.O.
IMPEDANCIA DE ENTRADA	410 ± 15 Ω
IMPEDANCIA DE SALIDA	350 ± 5 Ω
IMPEDANCIA DE AISLAMIENTO	≥5000 MΩ
TENSIÓN MÁXIMA DE ENTRADA	15V
RANGO DE TEMPERATURA NOMINAL	-10...+40 °C
RANGO DE TEMPERATURA DE SERVICIO	-30...+70 °C

DIAGRAMA DE CABLEADO



- + EXCITACIÓN / ENTRADA DE CELDA
- + SEÑAL / SALIDA DE CELDA
- EXCITACIÓN / ENTRADA DE CELDA
- SEÑAL / SALIDA DE CELDA
- BLINDAJE / TIERRA

PESO EXATO BALANÇAS

RUA BENTO GONÇALVES, N° 335 - DOIS VIZINHOS - PR

www.pesoexatobalancas.com.br - 46. 3536-1348