


PESO EXATO
balanças

CELDA DE CARGA:
TIPO PE-C3

CAPACIDADE:
30-300 kg


COMPATIBLE PE-BSPH10
TORNILLO: M6

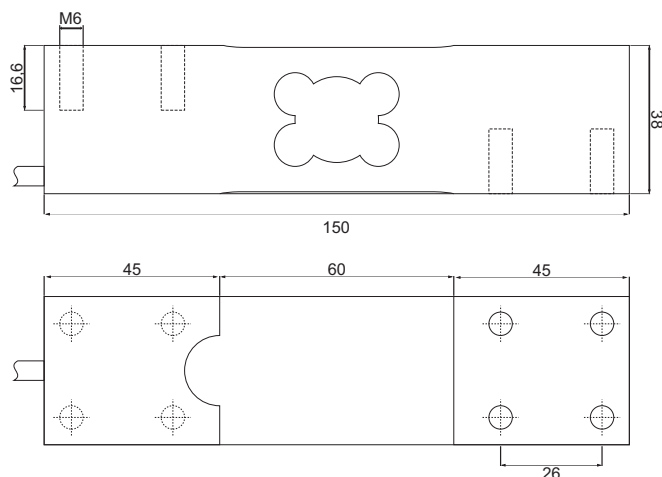

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE LA CELDA DE CARGA

MODELO	30/300kg
CLASE DE PRECISIÓN	C3
LONGITUD DEL CABLE	3 M
SEÑAL DE SALIDA	2.0 0.01 mV/V
SEÑAL DE SALIDA CERO	<1% of R.O.
ERROR DE REPETIBILIDAD	<0.020 % of R.O.
FLUENCIA (30 MIN)	<0.025 % of R.O.
EFEECTO DE LA TEMPERATURA EN CERO	<0.020 % of R.O.
IMPEDANCIA DE ENTRADA	400 ± 20 Ω
IMPEDANCIA DE SALIDA	350 ± 3 Ω
IMPEDANCIA DE AISLAMIENTO	≥5000 MΩ
TENSIÓN MÁXIMA DE ENTRADA	15V
RANGO DE TEMPERATURA NOMINAL	-10...+40 °C
RANGO DE TEMPERATURA DE SERVICIO	-30...+70 °C

DIAGRAMA DE FIAÇÃO

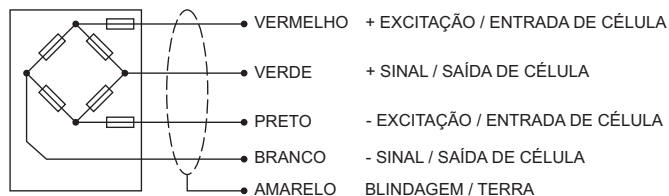

PESO EXATO BALANÇAS

RUA BENTO GONÇALVES, Nº 335 - DOIS VIZINHOS - PR

www.pesoexatobalancas.com.br - 46. 3536-1348