
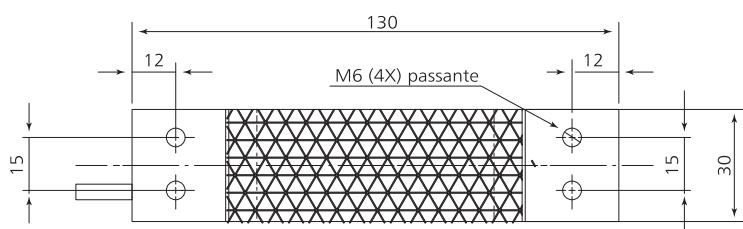


CÉLULA DE CARGA:  
**TIPO PE-7166**

CAPACIDADE:  
**06 A 40 kg**

**COMPATÍVEL BSPL30  
PARAFUSO: M6**

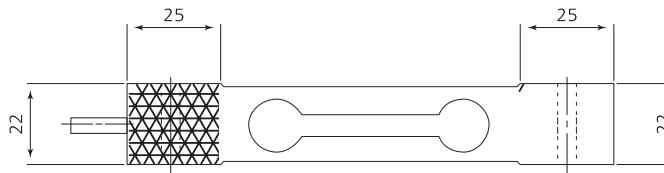

#### CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DA CÉLULA DE CARGA

MODELO	06 - 40kg
CLASSE DE PRECISÃO	C3
COMPRIMENTO DE CABO	3 M
SINAL DE SAÍDA	2.0 0.01 mV/V
SINAL DE SAÍDA ZERO	<1% of R.O.
ERRO DE REPETIBILIZADE	<0.020 % of R.O.
FLUÊNCIA DURANTE 30 MIN.	<0.025 % of R.O.
EFEITO DE TEMPERATURA EM ZERO	0.020 % R.O.
IMPEDÂNCIA DE ENTRADA	$404 \pm 10$ $\Omega$
IMPEDÂNCIA DE SAÍDA	$350 \pm 3$ $\Omega$
IMPEDÂNCIA DE ISOLAMENTO	$\geq 5000$ $M\Omega$
TENSÃO MÁXIMA DE ENTRADA	15V
FAIXA DE TEMPERATURA NOMINAL	-10...+40 °C
FAIXA DE TEMPERATURA DE SERVIÇO	-30...+70 °C

#### DIAGRAMA DE FIAÇÃO

