

PESO EXATO
balanças



CÉLULA DE CARGA:
TIPO PE-SPF1

CAPACIDADE:
50KG

COMPATÍVEL BSP
PARAFUSO: M6



PESO EXATO
balanças

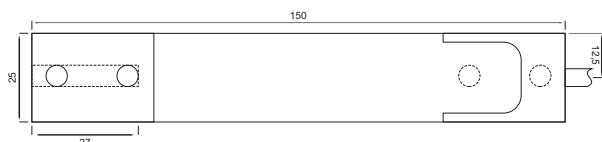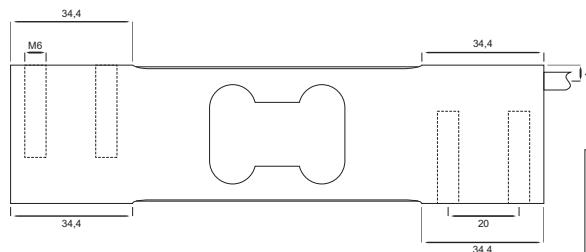

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DA CÉLULA DE CARGA

MODELO	50kg
CLASSE DE PRECISÃO	C3
COMPRIMENTO DE CABO	3M
SINAL DE SAÍDA	2.0 0.01 mV/V
SINAL DE SAÍDA ZERO	<1% of R.O.
ERRO DE REPETIBILIDADE	<0.020 % of R.O.
FLUÊNCIA DURANTE 30 MIN.	<0.025 % of R.O.
EFEITO DE TEMPERATURA EM ZERO	<0.020 % of R.O.
IMPEDÂNCIA DE ENTRADA	$410 \pm 15 \Omega$
IMPEDÂNCIA DE SAÍDA	$350 \pm 5 \Omega$
IMPEDÂNCIA DE ISOLAMENTO	$\geq 5000 \text{ M}\Omega$
TENSÃO MÁXIMA DE ENTRADA	15V
FAIXA DE TEMPERATURA NOMINAL	-10...+40 °C
FAIXA DE TEMPERATURA DE SERVIÇO	-30...+70 °C

DIAGRAMA DE FIAÇÃO

