


CÉLULA DE CARGA:
TIPO PE-L6E

CAPACIDADE:
100 kg

COMPATÍVEL BSPL6E
PARAFUSO: M6

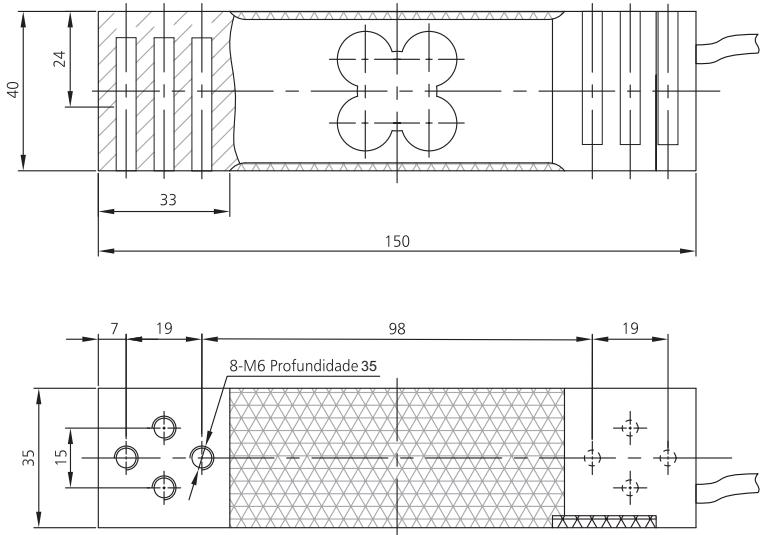

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DA CÉLULA DE CARGA

MODELO	100kg
CLASSE DE PRECISÃO	C3
COMPRIMENTO DE CABO	2 M
SINAL DE SAÍDA	2.0 0.01 mV/V
SINAL DE SAÍDA ZERO	<1% of R.O.
ERRO DE REPETIBILIDADE	<0.020 % of R.O.
FLUÊNCIA DURANTE 30 MIN.	<0.025 % of R.O.
EFEITO DE TEMPERATURA EM ZERO	<0.020 % of R.O.
IMPEDÂNCIA DE ENTRADA	406 ± 06 Ω
IMPEDÂNCIA DE SAÍDA	350 ± 3 Ω
IMPEDÂNCIA DE ISOLAMENTO	≥ 2000 $M\Omega$
TENSÃO MÁXIMA DE ENTRADA	15V
FAIXA DE TEMPERATURA NOMINAL	-10...+40 °C
FAIXA DE TEMPERATURA DE SERVIÇO	-30...+70 °C

DIAGRAMA DE FIAÇÃO

